MAQUINARIA

TORO

Profesional

2022

TORO®

DESARROLLADAS PARA FACILITAR Y

MyRIDE®

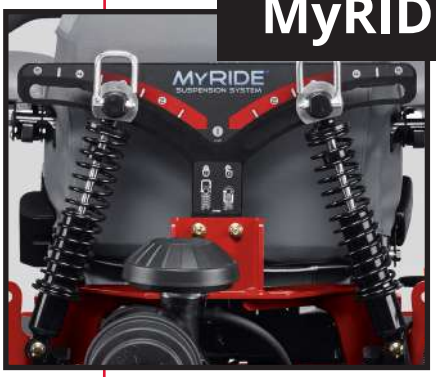

Sistema de suspensión configurable integrado en el asiento. El asiento está montado sobre una plataforma suspendida, e incorpora amortiguadores traseros regulables, que pueden ajustarse rápidamente sin necesidad de herramientas (5 posiciones).

Menos vibraciones. Reduce el efecto de los baches, impactos y vibraciones en el cuerpo del usuario.

La suspensión configurable puede ajustarse rápidamente su suavidad o dureza escogiendo entre sus 5 configuraciones sin necesidad de herramientas.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Mayor comodidad

No debilita la estructura del chasis, ni disminuye la robustez de la máquina.

Suspensión controlada

Diseñada para eliminar movimientos laterales sobre cualquier terreno.

Ajustes personalizados

Fácilmente y sin herramientas, con 5 niveles de ajuste para comodidad del operario.

TURBO FORCE®

Durabilidad de la carcasa configurable soldada de acero galga 7 de 4,6 mm grosor (un 33% más grueso que el acero de galga 10 de 3,4 mm de grosor) y una gran resistencia (379.200 kPa vc. 193.100 kPa, un 75% más resistente).

Ejes de cuchilla sin mantenimiento, lo que permite ahorrar en mano de obra y hace que la vida de la máquina sea larga y productiva.

OPTIMIZAR EL TRABAJO

RECYCLER®

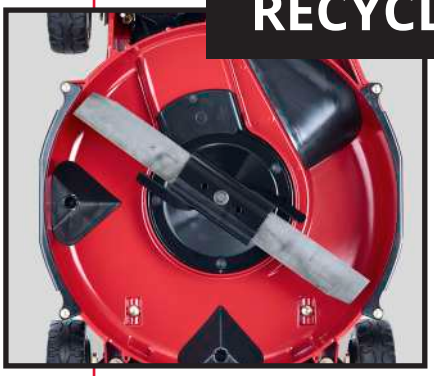

Tritura los restos de siega en partículas muy pequeñas que deposita en el césped directamente sobre la tierra.

Mejora el estado fitosanitario del césped y reduce los costes de mantenimiento (abono y agua).

Reduce la pérdida de nutrientes y de agua, ya que los restos de siega permanecen en el césped. Su minúsculo tamaño permite que sean degradados rápidamente e incorporados al terreno.

Ahorra tiempo ya que no hay que vaciar el saco recogedor.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

1 Cuchilla corta las partículas de césped infinidad de veces hasta hacerlas minúsculas, por lo que se degradarán e integrarán al suelo rápidamente en forma de agua y nutrientes.

2 Aceleradores son palas que actúan como turbinas, impulsando los restos de césped ya triturados al terreno.

3 Carcasa diseñada específicamente para mantener las partículas de césped recién segado en suspensión.

4 Golpeadores, piezas colocadas estratégicamente para dirigir los restos de siega hacia las cuchillas.

VENTAJAS

BENEFICIOSO PARA EL CÉSPED

Los recortes de césped, ricos en nutrientes, son devueltos al terreno donde rápidamente se descomponen y alimentan las raíces, haciendo crecer un césped sano y fuerte.

AHORRO DE TIEMPO

Al no tener que vaciar el recogedor y devolver los recortes al césped, dedicamos menos tiempo a segar.

BENEFICIOSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

Al no recoger no existen residuos de los que deshacerse, eliminando los costes de transporte (menos CO^2) y el crecimiento de vertederos.

P R O F E S

		53 K	E-PRO 53 BAT	PRO 53 II
REFERENCIA	SIEGA MANILLAR	22293	22275	22280
CÓDIGO DE DESC.		I	I	I
ANCHO CORTE		53 cm	53 cm	53 cm
ALTURA CORTE		25 - 114 mm	25 –114 mm	25 - 114 mm
MOTOR		Kawasaki FJ180V 4T OHV, gasolina, 179 cc 6,5 HP	2 kW sin escobillas / 60 V	Kawasaki FJ180V 4T OHV, gasolina, 179 cc 6,5 HP
CARCASA MATERIAL/TIPO		Aluminio 6mm /Recycler® / Recogedor trasero	Aluminio 6 mm / Recycler® / Recogedor trasero	Aluminio 6mm / Recycler® / Recogedor trasero
TRACCIÓN		Mecánica trasera velocidad variable	Mecánica trasera, 2 velocidades	Mecánica trasera 3 velocidades
DIMENSIONES		150 x 56 x 107 cm	150 x 56 x 107 cm	150 x 56 x 107 cm
PESO		56 kg	44 kg	56 kg
VELOCIDAD		6 km/h	6 km/h	6 km/h
OTROS		N/A	2x Batería L405 (7,5 Ah) + 1x Cargador rápido 81805 (5,5A). Hasta 3h de autonomía	Embrague de freno de cuchilla BBC

		Z SERIE 2000 122	Z SERIE 2000 132	Z SERIE 4000 122	Z SERIE 4
REFERENCIA	GIRO CERO SERIE 2000	74456TE	77292TE	74048TE	74053TE
CÓDIGO DE DESC.		III	III	III	III
ANCHO CORTE		122 cm	132 cm	122 cm	132 cm
ALTURA CORTE		38 - 127 mm	38 - 127 mm	38 - 140 mm	38 - 140 mm
MOTOR		Kawasaki, gasolina, V-Twin 726 cc 22 HP	Kawasaki, gasolina, V-Twin 726 cc 22 HP	Kawasaki, gasolina, V-Twin 726 cc 25 HP	Kawasaki, gaso 852 cc 25 HP
CARCASA MATERIAL/TIPO		TURBO FORCE® / Descarga trasera / Recycler® opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional	TURBO FORCE lateral / Recycle
TRACCIÓN		Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2
DIMENSIONES		208 x 125 x 179 cm	208 x 144 x 179 cm	219 x 141 x 182 cm	219 x 150 x 18
PESO		432 kg	474 kg	512 kg	540 kg
VELOCIDAD		13 km/h	11 km/h	14 km/h	14 km/h
OTROS		MyRIDE® de serie	MyRIDE® de serie	MyRIDE® de serie / GLP opcional	Con MyRIDE® c GLP opcional

*** NOTA: todas las máquinas de siega TORO de asiento son MATRICULABLES**

S I O N A L

SIEGA **PLATAFORMA**

TURFMASTER	PRO 112 HYDRO	GRANDSTAND 91	GRANDSTAND 122
22207	**44410TE**	**74534TE**	**72504TE**
I	II	III	III
76 cm	91 cm	91 cm	122 cm
38 - 127 mm	38 - 114 mm	25 - 127 mm	25 - 127 mm
Kawasaki FJ180V 4T OHV, gasolina, 179 cc 6,5 HP	Kawasaki FS481V, gasolina, V-Twin, 603 cc, 14,5 HP	Kawasaki FS541V, gasolina, V-Twin, 603 cc, 15,1 HP	Kawasaki FX691V, gasolina, V-Twin, 603 cc, 20,6 HP
Acero y aluminio /Recycler®/ Recogedor trasero & descarga lateral	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional
Mecánica trasera velocidad variable	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD
175 x 81 x 97 cm	199 x 130 x 117 cm	188 x 131 x 122 cm	191 x 163 x 122 cm
72 kg	270 kg	343 kg	408 kg
6 km/h	11 km/h	8 km/h	12 km/h
Embrague de freno de cuchilla BBC	Opción de Kit de patín (Tru Trak)	Salida trasera opcional 74540TE	Salida trasera opcional 74542TE

GIRO CERO **SERIE 6000**

NUEVO 000 132	NUEVO Z SERIE 4000 152	Z SERIE 6000 122	Z SERIE 6000 132MR	Z SERIE 6000 152
	74056TE	**72902TE**	**72969TE**	**72925TE**
	III	III	III	III
	152 cm	122 cm	132 cm	152 cm
	38 - 140 mm	25 - 140 mm	25 - 140 mm	25 - 140 mm
lina, V-Twin	Kawasaki, gasolina, V-Twin 852 cc 25 HP	Kawasaki FX651V, gasolina, V-Twin 726cc, 20,5 HP	Kawasaki FX691V, gasolina, V-Twin 726 cc, 22 HP	Kawasaki FX801V, gasolina, V-Twin 852 cc, 25 HP
® / Descarga er® opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional / Recogida opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral /Recycler® opcional / Recogida opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral / Recycler® opcional / Recogida opcional
WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD
82 cm	219 x 166 x 182 cm	201 x 161 x 179 cm	201 x 172 x 179 cm	222 x 192 x 179 cm
	590 kg	508 kg	517 kg	569 kg
	14 km/h	16 km/h	16 km/h	18,5 km/h
de serie /	Con MyRIDE® de serie / GLP opcional	N/A	Con MyRIDE® de serie / GLP opcional	GLP opcional / Salida trasera opcional 72942TE

*** NOTA: todas las máquinas de siega TORO de asiento son MATRICULABLES**

P R O F E S I O N A L

		Z SERIE 7000 132	Z SERIE 7000 152	Z 7500 183
REFERENCIA	GIRO CERO SERIE 7000	74264TE / 72264TE	74265TE / 72265TE	72074
CÓDIGO DE DESC.		III	III	III
ANCHO CORTE		132 cm	152 cm	183 cm
ALTURA CORTE		38 - 127 mm	38 - 127 mm	25 –140 mm
MOTOR		Kubota, diésel 898 cc, 23 HP refrigerado por líquido	Kubota, diésel 898 cc, 23 HP refrigerado por líquido	Yanmar, diésel 37 HP, Stage V
CARCASA MATERIAL/TIPO		TURBO FORCE® / Descarga lateral /Recycler® opcional	TURBO FORCE® / Descarga lateral /Recycler® opcional	TURBO FORCE® / Descarga trasera / Recycler® opcional
TRACCIÓN		Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidrostática 2WD
DIMENSIONES		202 x 153 x 183 cm	202 x 173 x 183 cm	253 x 186,4 x 182,4 cm
PESO		733 kg	753 kg	969 kg
VELOCIDAD		18 km/h	18 km/h	20 km/h
OTROS		Refrigeración de motor por líquido	Refrigeración de motor por líquido	Asiento deluxe antivibraciones / Horizon technology

E S P E C

		PROLINE H800	BRC 28	PISTOL GRIP ROTATIVA	PISTOL GR MARTILLO
REFERENCIA	RECOGIDA	31050TE	23522	31914.1	31914.2
CÓDIGO DE DESC.		III	IV	II	II
ANCHO CORTE		126 cm	71 cm	122 cm	91 cm
ALTURA CORTE		20 - 100 mm	95 mm	26 - 108 mm	26 - 108 mm
MOTOR		Yanmar 3 cilindros, diésel, 1238 cc, 23,8 HP, Stage V	Toro, gasolina, 452 cc 14,5 HP	Kawasaki FS541V, gasolina V-Twin 603 cc 15,1 HP	Kawasaki FS541 V-Twin 603 cc 15
CARCASA MATERIAL/TIPO		Carcasa soldada y formada con parachoques de borde redondeado / Recogida	Acero de alta resistencia / Rotativa, extremos pivotantes	Acero de alta resistencia / Descarga trasera	Acero de alta res 24 cuchillas tipo
TRACCIÓN		Hidrostática 2WD	Mecánica	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2W
DIMENSIONES		291 x 143 x 207 cm	226 x 76 x 107 cm	203 x 126 x 112 cm	203 x 94 x 112
PESO		980 kg	170 kg	279 kg	263 kg
VELOCIDAD		14 km/h	N/A	10 km/h	10 km/h
OTROS		Recogedor de 810 litros	N/A	Opción de Kit de patín (Tru Trak)	N/A

*** NOTA: todas las máquinas de siega TORO de asiento son MATRICULABLES**

GRAN PROFESIONAL

	GROUNDSMASTER 3200	GROUNDSMASTER 3300	GROUNDSMASTER 4000-D
REFERENCIA	**31901**	**31902**	**30609**
ANCHO CORTE	152 cm	152 / 183 cm	335 cm
ALTURA CORTE	19-102 mm	19-102 mm	25 - 115 mm
MOTOR	Yanmar, diésel 25 HP, Stage V	Yanmar, diésel 37 HP, Stage V	Yanmar, diésel, 4 cilindros 54 HP Stage V, 2100 cc
CARCASA	Carcasa Grounds / Descarga lateral / Recycler® opcional / Descarga trasera opcional	Carcasa Grounds / Descarga lateral / Recycler® opcional / Descarga trasera opcional	Carcasa Grounds / 3 descargas trasera / Recycler® opcional
TRACCIÓN	Hidroestática 4WD	Hidroestática 4WD	Hidroestática 4WD
DIMENSIONES	332 x 168 x 200 cm	332 x 228 x 200 cm	342 x 345 x 217 cm
PESO	781 kg	792 kg	1856 kg
VELOCIDAD	17,7 km/h	22,5 km/h	24 km/h
OTROS	Asiento deluxe antivibraciones	Asiento deluxe antivibraciones / Cabina opcional modelo 31903	Smart Power / Cabina opcional modelo 30636

ALTA PRODUCTIVIDAD

I A L E S

RIP	GM 3300 + DESBROZADORA	HOVERPRO 450	HOVERPRO 550	PROSTRIPE 560
	31902 + 05330000M	**02616**	**02617**	**02657**
	III	I	III	I
	152 cm	46 cm	53 cm	56 cm
	19-102 mm	18 - 30 mm	16 - 34 mm	13 - 60 mm
V, gasolina, 5,1 HP	PTO - 3000 rpm	Honda GCV160 4T OHC, gasolina, 160 cc 4,4 HP	Honda CV 160 OHC, gasolina, 160 cc 4,4 HP	Kawasaki FJ180V 4T OHV, gasolina, 179 cc 6,5 HP
sistencia / martillo	Acero de alta resistencia / 32 cuchillas tipo martillo	Plástico / Hilo de nailon	Plástico / Cuchilla de acero	Aluminio / Recogedor Trasero
		Flotante	Flotante	Mecánica trasera 3 velocidades, rodillo trasero
WD	PTO	174 x 50,8 x 141 cm	174 x 50,8 x 141 cm	176 x 59 x 104 cm
cm	332 x 218 x 200 cm	17,6 kg	19 kg	66 kg
	792 kg	N/A	N/A	5,2 km/h
	22,5 km/h	Otras versiones con cuchilla de acero disponible.	Otras versiones con cuchilla de acero disponible.	Embrague de freno de cuchilla BBC
	N/A			

ESPECIALES

*** NOTA: todas las máquinas de siega TORO de asiento son MATRICULABLES**

Sello del distribuidor

01.2022